

Золотниковые распределители NAMUR со взрывозащитой

Взрывонепроницаемая оболочка Ex d

*технические характеристики клапанов 3/8", 1/2", а также клапанов с распределением 5/3 можно получить в офисе



- катушка LPKF
алюминиевый корпус
(WS)LPKF - II2G Ex d IIB+H2 Gb T4/T6, II2D Ex t Db






- катушка WSLPKF
корпус из нерж./стали
(WS)LPKF - II2G Ex d IIB+H2 Gb T4/T6, II2D Ex t Db



- катушка NF
алюминиевый корпус
(WS)NF - II2G Ex d IIC T6/T5/T4, II2D Ex t



- катушка WSNF
корпус из нерж./стали
(WS)NF - II2G Ex d IIC T6/T5/T4, II2D Ex t

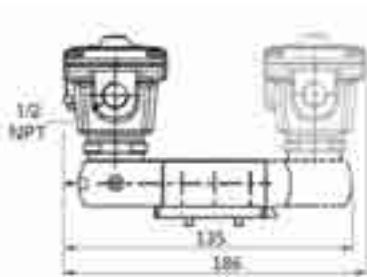

Общие технические характеристики

551 серия	DN	Kv		Рабочее давление, бар		Мощность				Материал корпуса	Кг	Артикул
						пуск ~	удержание ~	гор/хол =				
G	мм	м3/ч	л/мин	min	max	VA	VA	W	W			
3/2NC-5/2 Электропневматическое управление – пружинный возврат, одна катушка (моностабильный)												
1/4"	6	0,6	10	2	10	2,4	2,4	2,4	0,5/0,5	алюминий	1,00(1,61)	(WS)LPKFG551B382
1/4"	6	0,6	10	2	10	55	23	10,5	9/11,2	алюминий	1,90(1,90)	(WS)NFG551B401
1/4"	6	0,6	10	2	10	2,4	2,4	2,4	0,5/0,5	бронза	1,00(1,61)	(WS)LPKFG551A303
1/4"	6	0,6	10	2	10	-	-	1,9	-/1,9	бронза	2,49(3,79)	(WS)NFG551A303
1/4"	6	0,6	10	2	10	55	23	10,5	9/11,2	бронза	2,49(3,79)	(WS)NFG551A403
1/4"	6	0,6	10	2	10	2,4	2,4	2,4	0,5/0,5	нерж./сталь	1,68(2,29)	(WS)LPKFG551A309
1/4"	6	0,6	10	2	10	-	-	1,9	-/1,9	нерж./сталь	2,69(3,99)	(WS)NFG551A309
1/4"	6	0,6	10	2	10	55	23	10,5	9/11,2	нерж./сталь	2,69(3,99)	(WS)NFG551A409
3/2NC-5/2 Электропневматическое управление – пневмо возврат, две катушки (бистабильный)												
1/4"	6	0,6	10	2	10	2,4	2,4	2,4	0,5/0,5	алюминий	1,65(2,85)	(WS)LPKFG551B384
1/4"	6	0,6	10	2	10	55	23	10,5	9/11,2	алюминий	3,45(3,45)	(WS)NFG551B402
1/4"	6	0,6	10	2	10	2,4	2,4	2,4	0,5/0,5	бронза	1,65(2,85)	(WS)LPKFG551A304
1/4"	6	0,6	10	2	10	-	-	1,9	-/1,9	бронза	4,25(5,55)	(WS)NFG551A304
1/4"	6	0,6	10	2	10	55	23	10,5	9/11,2	бронза	4,25(5,55)	(WS)NFG551A404
1/4"	6	0,6	10	2	10	2,4	2,4	2,4	0,5/0,5	нерж./сталь	2,58(3,78)	(WS)LPKFG551A310
1/4"	6	0,6	10	2	10	-	-	1,9	-/1,9	нерж./сталь	4,40(7,00)	(WS)NFG551A310
1/4"	6	0,6	10	2	10	55	23	10,5	9/11,2	нерж./сталь	4,40(7,00)	(WS)NFG551A410

*технические характеристики клапанов 3/8", 1/2", а также клапанов с распределением 5/3 можно получить в офисе

Основные преимущества золотниковых распределителей NAMUR производство ASCO NUMATISC:

1. температурный диапазон у стандартной модели -25°C +75°, взрывозащита от -40°C
2. универсальный клапан 3/2 и 5/2 в одном (в комплекте 2 переходные пластины)
3. специальное «Т» образное подпружиненное полиуретановое уплотнение, предотвращающее закусывания и залипания внутренних деталей клапана.
4. катушка крепится при помощи клипсы (отсутствует вероятность произвольного откручивания в результате вибрации)
5. управляющая среда: воздух или нейтральный газ.
6. пилотный сброс воздуха выведен в общий сброс. Пилотное отверстие защищено специальной заглушкой от проникновения грязи.
7. при монтаже 3/2 распределителя, сброс воздуха пружинной полости объединен и выведен через клапан.
8. в комплект поставки входит электромагнитная катушка и разъем
9. ручной дублер изготовлен из нержавеющей стали.