Надежный предохранительный клапан, поддерживающий заданное давление подаваемого воздуха и гарантирующий устойчивое управление процессом, когда подача воздуха внезапно прекращается и его давление становится ниже заданного значения.

Технические характеристики

Модель	LU	
	LUS	LUD
Избыточное испытательное давление	Макс. 10 бар (150 фунт/кв. дюйм)	
Сигнальное давление	1,4-7 бар	
Давление в линии	Макс. 7 бар (105 фунт/кв. дюйм)	
Пропускная способность (Cv)	0,9	
Рабочая температура	от -40° до +80° C (опция: от -60° до +80° C)	
Пневматические соединения	PT(Rc) 1/4 или NPT 1/4	
Гистерезис	В пределах 0,1 бар	
Материал корпуса	Литой алюминий / нерж. сталь 316	
Вес	0,6 кг	0,8 кг

Информация для заказа

LU — Тип действия — Пневматические соединения — Рабочая температура — Материал корпуса

Описание	Код
Тип действия:	S: Одностороннего действия D: Двухстороннего действия
Пневматические соединения:	1: PT (Rc) 1/4 2: NPT 1/4

Описание	Код
Рабочая температура:	1: от -40 °C до +80 °C (стандарт) 2: от -20 °C до +120 °C (для высоких температур) 3: от -60 °C до +80 °C (для низких температур)
Материал корпуса:	1: Литой алюминий 2: Нержавеющая сталь 316

Размеры

< LUS >

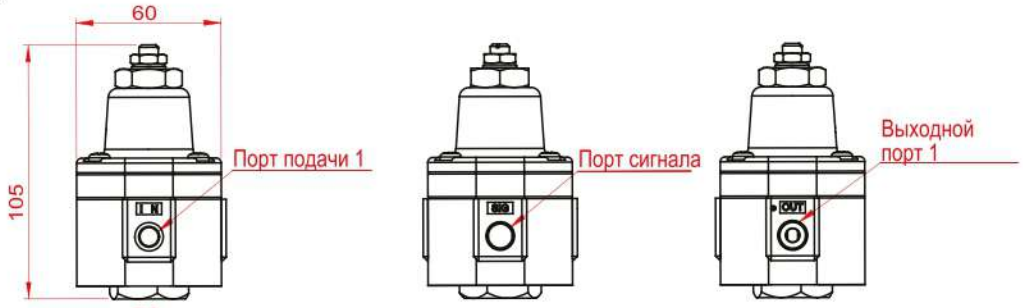
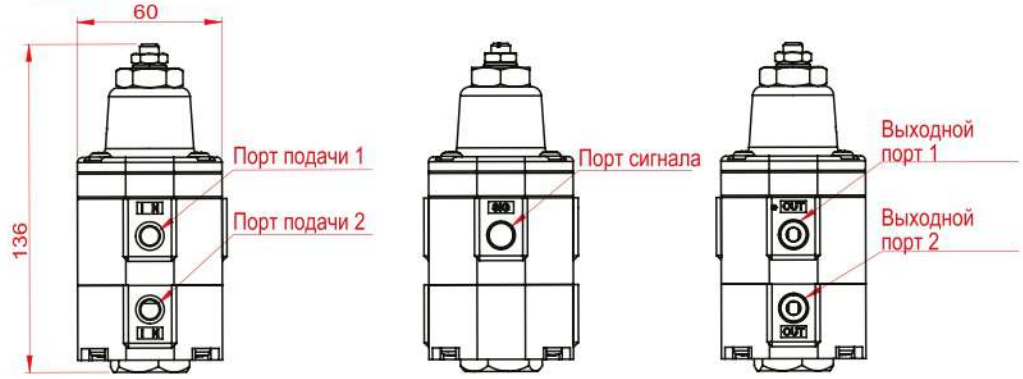
< LUD >